


全熱交換器

Panasonic

業界機種最多* 搭載 [PM2.5濾網] + [雙DC馬達]
讓房子呼吸新鮮好空氣

Panasonic

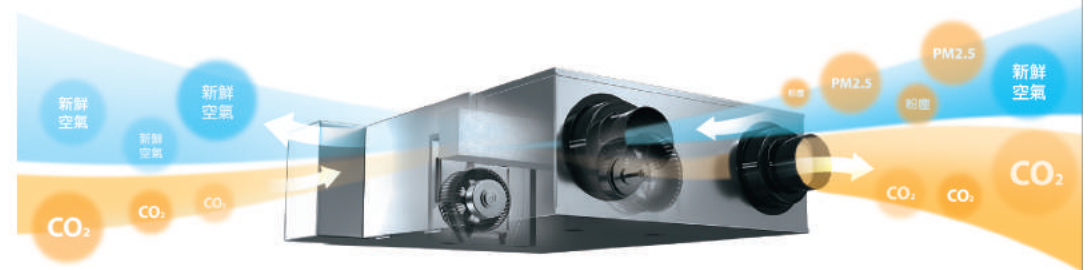

保證書相關說明 商品購入後請掃描保證書上的QR Code、或至官網進行商品註冊，以確保您的權益。

Panasonic Taiwan (家電)



粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠!

CLUB Panasonic 會員俱樂部

免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程



●商品購買相關疑問請洽經銷商

顧客商談服務專線

0800-098800

02-412-8222



台灣松下銷售股份有限公司 進口/銷售



●詳細內容請參考商品保證書

●本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

Panasonic

係由Panasonic Corporation 授權使用

2020.11 (FY-2011)

室外髒空氣越來越嚴重 你知道嗎？



室內高氣密 高斷熱 高隔音的空間...

阻隔了室外髒空氣 卻造成室內空氣品質下降！

甚麼是大樓症候群？


歐美醫學研究證實，這是一種沒有確定病兆的症候群

特別容易發生在密閉的、沒有窗戶可開但有中央空調系統的大樓內
統稱為「病態大樓症候群」

室外常見空污

空污對健康造成的影響

幼 兒	30~65歲健康成人
氣喘臨床症狀的機率增加	可能罹患慢性腎臟病的風險
健康年輕人	台灣女性
可能產生發炎反應／肺部發炎可能進一步導致心血管疾病	可能增加罹患卵巢癌的死亡風險／增加流產風險／長期暴露在空污下會減少受孕比率

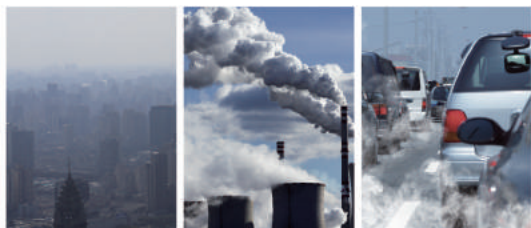

*至2020.9.15止,與他社全熱交換器機種比較:Panasonic全熱交換器ZY系列,同時搭載PM2.5濾網*雙DC直流馬達共9台。

室內常見空污

高濃度的二氧化碳， 易造成注意力不集中

二氧化碳濃度對人體影響大

濃度 (%)	對人體影響
2	刺激呼吸
3	肺換氣量達兩倍
4.5 - 5	呼吸費力、嘔吐發生
8.5	血壓不正常、呼吸困難、肺部充血
7 - 10	短時間內會死亡

*參考資料: 聲言學報第三十一期 校園環境中二氧化碳濃度之調查研究

裝潢建材物質， 可能讓室內空氣品質更糟


甲醛毒害量高，可能加重過敏及致癌可能

含量 (ppm)	對人體影響
0.2	眼睛感到刺激
2 - 3	刺痛眼睛、鼻、咽
4 - 5	流眼淚、喉嚨痛
10	呼吸困難、喉嚨及氣管有灼熱感

*參考資料: 行政院環保署 室內空氣品質資訊網

完美換氣 自在呼吸

全天候循環換氣 不開窗空氣也很清新

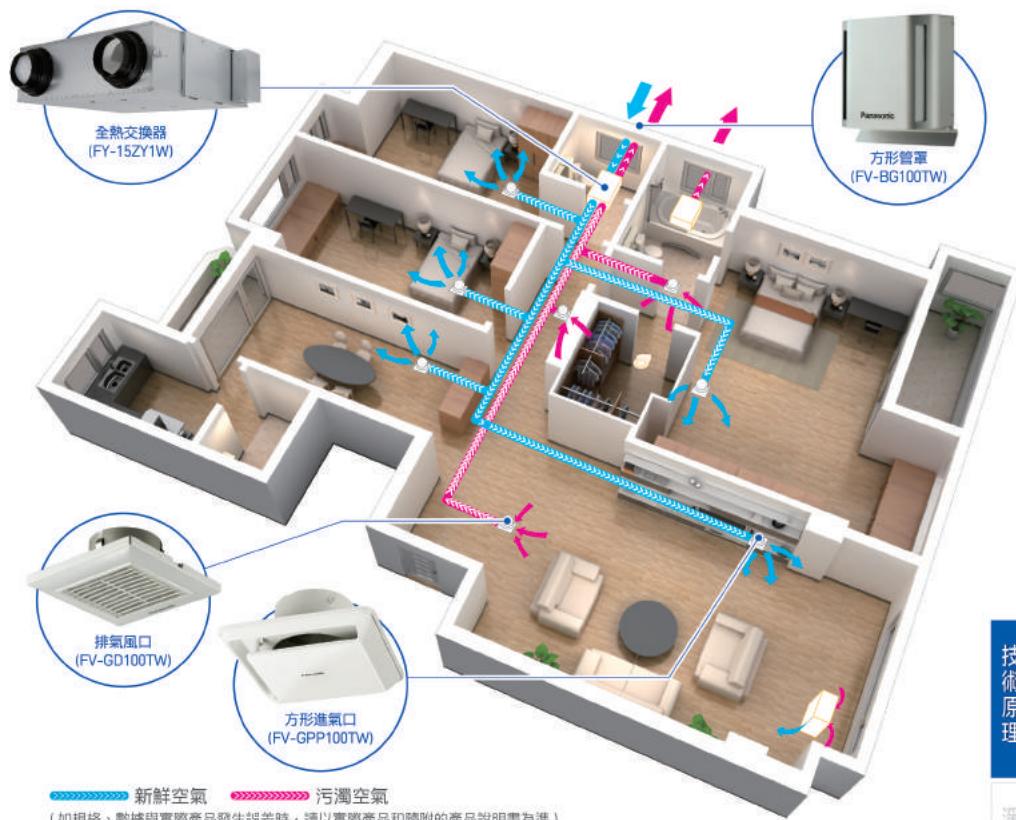


● 新鮮空氣 ● 污濁空氣
(如規格、數據與實際產品發生誤差時，請以實際產品和隨附的產品說明書為準)

高效節能的全熱交換技術

自主調節室內空氣，平衡室內溫、濕度，就算關窗也能維持換氣，讓室內隨時保持全面新鮮好空氣，舒適健康更節能。


如何進行熱交換？

不同溫度的空氣經過熱交換濾芯時，會藉由氣體流動的熱傳導性來交換熱能平衡溫度，同時也會進行濕度的交換平衡。

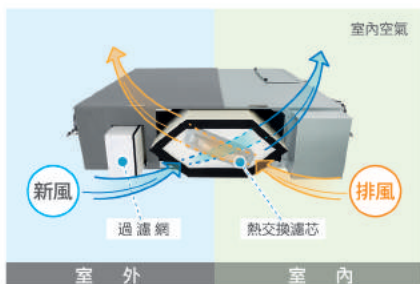

■ 熱交換原理說明 (示意機種：FY-E15PMAW)


熱交換濾芯設計

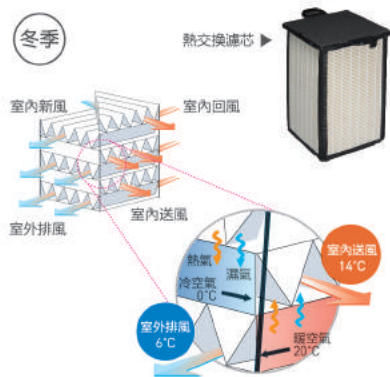

■ 熱交換濾芯內部 (示意機種：FV-47CZ1R)


熱交換元件

進行新鮮空氣進入與污濁空氣排出的換氣。

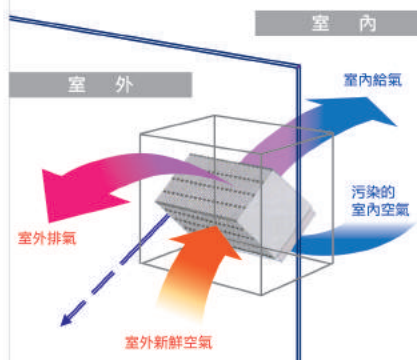

雙導管設計

將室內汙染的空氣與化學物(如甲醛)抽出，同時注入新鮮空氣。

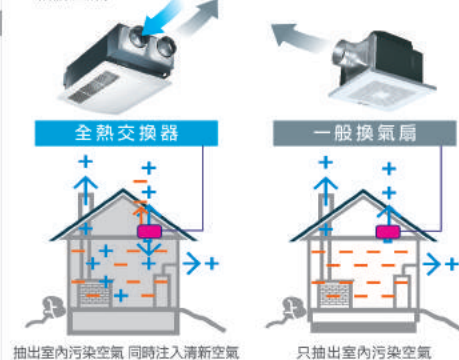

技術原理

淨化效能


節能·便利

詳細規格

專用部材

淨化效能 領先業界*

全面搭載PM2.5濾網 過濾效果約99%¹

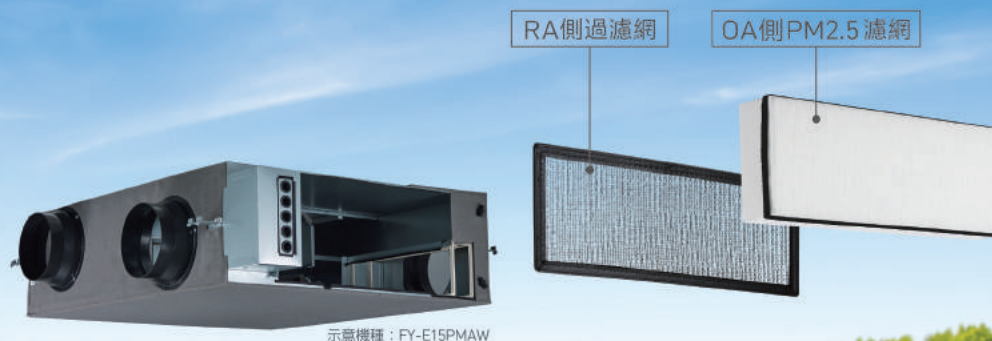

示意機種：FY-E15PMAW

技術原理

強力過濾隱形的健康殺手

什麼是PM2.5

空氣中粒徑小於2.5 μm 的細懸浮微粒，可深入人體自由穿透，甚至深入到肺泡的微血管中，藉由血液循環，跑遍全身各處，對健康影響甚大。



PM2.5來源就在生活中

除了受到中國高濃度PM2.5的霾害侵襲，生活中常接觸的廚房油煙、二手菸、汽、機車廢氣及工廠廢棄都是PM2.5來源，環保署在2012年已將PM2.5列入空氣品質法管制規範。




PM2.5隱形的健康殺手

馬偕醫院 小兒免疫科 徐世達主任：

多數PM2.5含有毒成份，長期吸入後會引起過敏氣喘、阿茲海默症、憂鬱症、心肌梗塞、心臟病等嚴重疾病，若含有金屬成份，更有可能引發肺癌！（資料來源：聯合報財富大講堂）

PM2.5濾網與高效淨化濾網比較

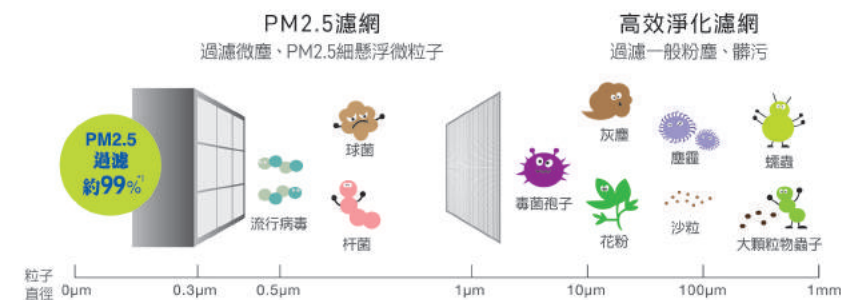

方便更換濾網 機體內藏PM2.5濾網

與他牌全熱交換器比較，更節省成本²，更換濾網更方便。

Panasonic	他牌
搭載PM2.5濾網 勝	須另外安裝淨化箱
無須另購淨化箱 勝	增加淨化箱成本
省下工事費 勝	增加安裝工事費

淨化效能

節能·便利

詳細規格

專用器材

*至2020.9.15止,與他社全熱交換器機種比較: Panasonic全熱交換器ZY系列,同時搭載PM2.5濾網+雙DC直流馬達共9台。


¹ 過濾PM2.5系列機種FY-15ZY1C,通過中國國家空調設備質量監督檢驗中心檢測之結果,PM2.5淨化效率98.8%。報告編號:8EE1-2018HR-0035。(PM2.5濾網為耗材,需定期更換確保過濾效果)
² 以自社搭載PM2.5濾網機種,與他社全熱交換器需另外接淨化箱成本及施工費用綜合比較。

舒適節能 聰明省電

四季調節溫濕度 打造舒適節能空間

減少空調暖房與冷房的耗電量

全熱交換器

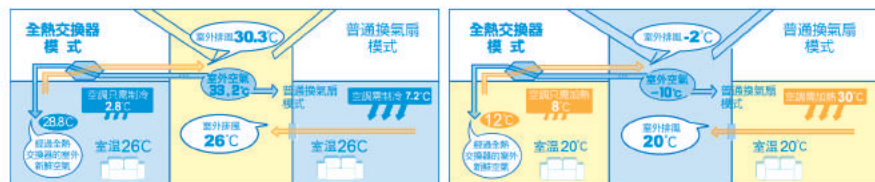


夏天 用室內排出的冷空氣能量，盡量將外面的熱空氣預冷後再送入室內，大量降低室內冷量損失。
冬天 利用室內排出的暖空氣能量，盡量將外面的冷空氣預熱後再送入室內，室內熱量損失少。

兩種換氣模式 輕鬆切換維持室內好空氣

自主調節室內空氣，平衡室內溫、濕度，就算關窗也能維持換氣，讓室內隨時保持全面新鮮好空氣，舒適健康更節能。


全熱換氣模式

在溫差較大的炎夏及寒冬，即使閉窗也能維持室內空氣流通。



普通換氣模式

溫差較小的春秋，給予舒適換氣風量，輕鬆排出室內汙濁空氣。



機體搭載雙 DC 馬達

靜壓值提升，送風距離更遠、更節能

*下圖馬達為示意圖，詳情請以實物為主

直流馬達

外側採用電磁石
內側採用永磁材料



交流馬達

內外側採用電磁石



雙DC馬達有效節能，省50%以上消耗功率

DC與AC馬達省電比較			
馬達	AC馬達	DC馬達	功率
消耗功率(W)	376	180	省 53%

* DC直流機種 (FY-50ZY1W) 消耗功率180W與本公司AC機種 (FY-E50DZ1AW) 消耗功率376W之比較。

完美操控 靈活便利

針對需求空間優化 安裝更靈活

貼心工事設計 安裝維修更便利

薄型化設計

體積更輕巧，更容易安裝。

檢點口尺寸變更為 450 mm
安裝空間更小裝設便利又美觀



靈活安裝方式

平吊式

直接裝設於天花板。

側裝式


(ZY型不適用)
翻轉90°平貼安裝於牆面。

上下顛倒安裝

本體翻轉180°也能輕鬆安裝。

保養更輕鬆容易 (FY-E15PMAW系列)

體積輕巧，側裝時安裝空間變少，輕鬆打開檢修口的過濾網、素子及電源盒，維修保養更容易。

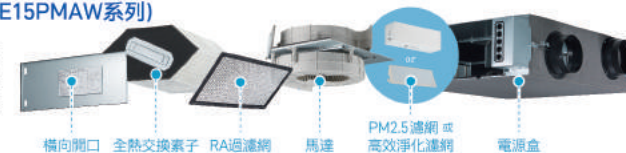

多元控制方式 與空調連動更方便

單體控制



空調連動

① VRF連控



② 家用空調連控



提供第三方整合



技術原理

淨化效能

節能、便利

詳細規格


專用器材

過濾 PM2.5 系列

適用坪數* | 30~200坪

風 量 | 150~2000 m³/h

適用管道直徑 | Ø 100~250

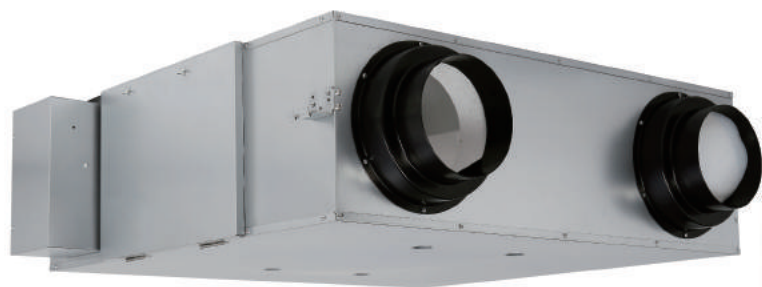

- 過濾 [PM2.5] 約99%
- 空調 運動
- 雙換氣 模式
- 高效 節能
- 24小時 換氣
- 低噪音

技術原理

淨化效能

節能 便利

詳細規格

專用部件

*適用坪數計算基準：以居家空間，樓高3公尺，每小時0.5次換氣；風量800m³/h以上，以公共空間樓高6公尺，每小時0.5次換氣

型 號	FY-15ZY1W	FY-25ZY1W	FY-35ZY1W	FY-50ZY1W	FY-65ZY1W	FY-80ZY1W	FY-1KZY1W	FY-1HZY1W	FY-2KZY1W	FY-E15PMAW	FY-E25PMAW	FY-E35PMAW		
適用坪數	~30	~50	~70	~100	~130	~80	~100	~150	~200	~30	~50	~70		
風量 (m ³ /h)	150	250	350	500	650	800	1000	1500	2000	150	250	350		
適用風管直徑 (mm)	100	150	150	200	200	250	250	250	250	100	150	150		
電 源	220V~60Hz		220V~60Hz		220V~60Hz		220V~60Hz		220V~60Hz		220V~60Hz		220V~60Hz	
風量調整	強 弱	強 弱	強 弱	強 弱	強 弱	強 弱	強 弱	強 弱	強 弱	特強 強 弱	特強 強 弱	特強 強 弱	特強 強 弱	特強 強 弱
輸入功率 (W)	76 26	106 35	141 43	180 54	420 166	470 186	550 203	940 372	1100 406	113 95 50	160 149 81	230 222 125		
機外靜壓 (Pa)	100 36	120 43.5	140 50.5	130 47	150 54	150 54	150 54	130 48	130 48	100 40 0	105 90 0	90 50 0		
溫度交換效率 (%)	冷房 68 75	69 75	71 76	65 74	64 68	63 73	65 73	63 73	65 73	59 59 65	59 59 66	59 59 66		
	暖房 83 84	82 84	83 84	81 82	82 84	83 85	82 85	83 85	82 85	84 84 85	77 77 78	81 81 83		
全熱交換效率 (%)	冷房 66 69	66 69	67 69	62.5 68	62.5 66	63.5 68	63 69	63.5 68	63 69	76 76 77	67 67 68	71 71 71		
	暖房 76 76	74 76	75 76	73 76	72 75	73 75	74 76	73 75	74 76	78 78 79	70 70 70	74 74 77		
噪音 (dB [A])	37 29	38 28	39 33	43 32	45 34	45 35	46 36	49 41.5	51 43.5	33 31 26	37 36 29	38 37.5 31		
重 量 (Kg)	23	27	37	40	48	56	64	116	139	31	40	48		

*1 過濾PM2.5系列機種FY-15ZY1C，通過中國國家空調設備質量監督檢驗中心檢測之結果，PM2.5淨化效率98.8%。報告編號：BEEF-2018HR-0035。
[PM2.5濾網為耗材，請定期更換確保過濾效果]

清淨系列

適用坪數* | 30~100坪

風 量 | 150~500 m³/h

適用管道直徑 | Ø 100~200



- 高效過濾網
- 空調運動
- 雙換氣模式
- 高效節能
- 24小時換氣
- 低噪音



*適用坪數計算基準：以居家空間，樓高3公尺，每小時0.5次換氣

型 號	FY-E15DZ1AW			FY-E25DZ1AW		
適用坪數	~30			~50		
風量 (m ³ /h)	150			250		
適用風管直徑 (mm)	100			150		
電 源	220V~60Hz			220V~60Hz		
風量調整	特強	強	弱	特強	強	弱
輸入功率 (W)	115	90	50	156	146	82
機外靜壓 (Pa)	105	65	0	110	100	0
溫度交換效率(%)	冷房	59	59	68	60	60
	暖房	79	79	80	75	75
全熱交換效率(%)	冷房	67	67	73	61	61
	暖房	73	73	76	67	67
噪音 (dB [A])	29	29	23	33	33	26
重 量 (Kg)	27			30		

FY-E35DZ1AW			FY-E50DZ1AW		
~70			~100		
350			500		
150			200		
220V~60Hz			220V~60Hz		
特強	強	弱	特強	強	弱
282	255	180	376	344	210
150	90	0	120	50	0
53	53	53	53	53	58
78	78	75	78	78	78
66	66	63	66	66	66
71.5	71.5	70	70	70	72
37	36.5	30.5	38	37.5	32
39			45		

技術原理

淨化效能

節能 便利

詳細規格

專用器材

大風量

適用坪數* | 80~100坪
 風 量 | 800~1000 m³/h
 適用管道直徑 | Ø250



*適用坪數計算基準：以公共空間，樓高6公尺，每小時0.5次換氣

型 號	FY-800ZDY3W			FY-01KZDY3W		
適用坪數	~80			~100		
風量 (m ³ /h)	800			1000		
適用風管直徑 (mm)	250			250		
電 源	220V~60Hz			220V~60Hz		
風量調整	特強	強	弱	特強	強	弱
輸入功率 (W)	565	485	440	658	630	540
機外靜壓 (Pa)	140	50	0	130	45	0
溫度交換效率 (%)	冷房	52	52	54	54	56
	暖房	70	70	71	72	75
全熱交換效率 (%)	冷房	58	58	59	60	62
	暖房	67	67	68	68	70
噪音 (dB [A])	38			37		
重 量 (Kg)	71			83		

- 高效過濾網
- 空調連動
- 雙換氣模式
- 高效節能
- 24小時換氣
- 低噪音

小坪數

適用坪數* | ~15坪
 風 量 | 70m³/h
 適用管道直徑 | Ø100



*適用坪數計算基準：以居家空間，樓高3公尺，每小時0.5次換氣


電 源	風量[m ³ /h]		適用風管直徑 [mm]	輸入功率 [W]	全熱交換效率[%]		噪音 [dB(A)]	重量 [kg]
	排氣	供氣			制冷時	制熱時		
110V~60Hz	強	70	45	18.5	40	50	33	8.5
	弱	45	30	15			26	

- 高效節能
- 24小時換氣
- 低噪音
- 安裝簡易
- 設計美麗


FV-47CZ1R

設計·施工用圖

單位：mm(毫米)

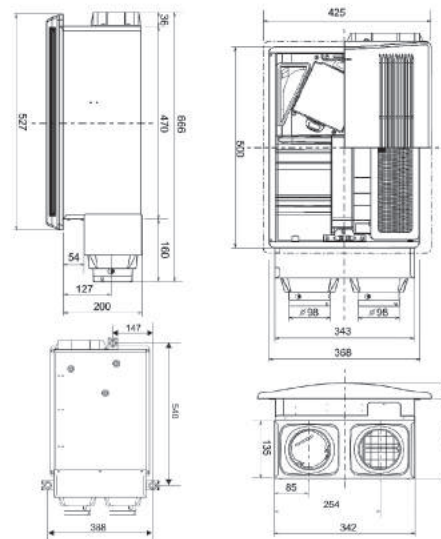


靜壓風量特性曲線圖

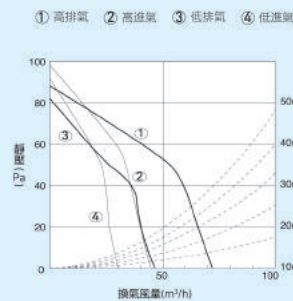

接線配置圖*1

FV-47CZ1R控制器另購





*1. 電源電線和開關之間的連接線推薦使用40227/EC10型，規定的額定電壓為300V/500V的電線(硬線)，各線芯的公稱截面積為1.5mm²規格。

技術原理
 淨化效能
 節能·便利
 詳細規格
 專用部件

過濾 PM2.5 系列 / 詳細規格


FY-15ZY1W

設計·施工用圖 單位: mm(毫米) *請於主機側方預留檢修口(檢修口尺寸: 450x450)

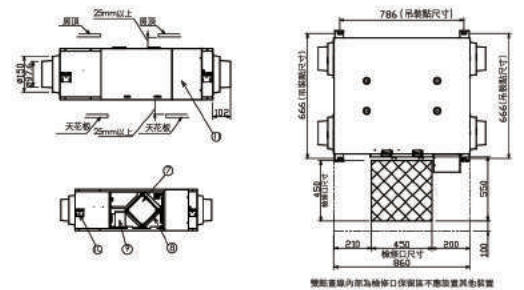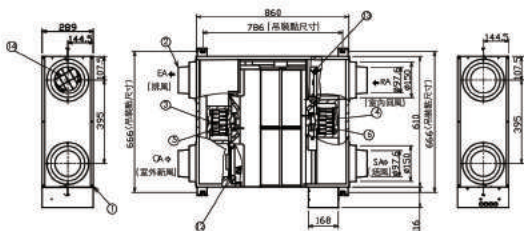


機殼邊緣內需為檢修口保留其不能設置其他裝置

靜壓風量特性曲線圖


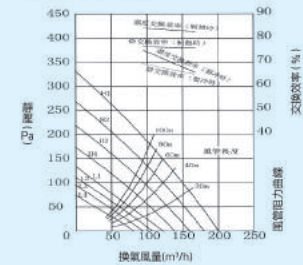


接線配置圖*1 FY-15ZY1W(220V)控制器另購

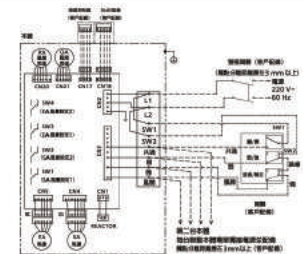


FY-35ZY1W

設計·施工用圖 單位: mm(毫米) *請於主機側方預留檢修口(檢修口尺寸: 450x450)

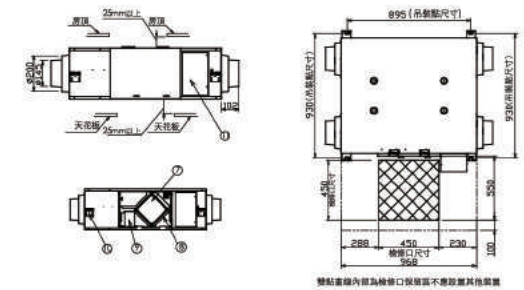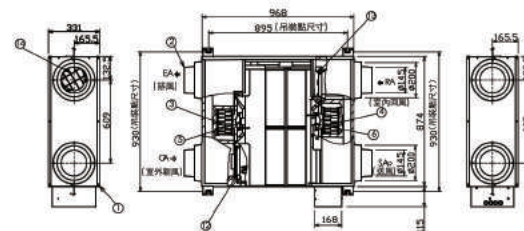


機殼邊緣內需為檢修口保留其不能設置其他裝置

靜壓風量特性曲線圖


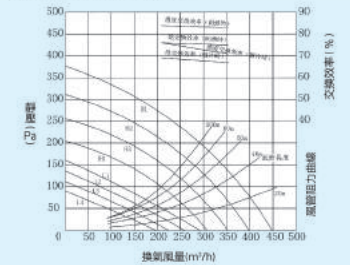


接線配置圖*1 FY-35ZY1W(220V)控制器另購

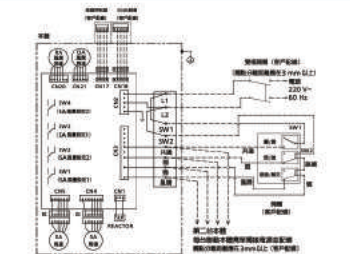


FY-25ZY1W

設計·施工用圖 單位: mm(毫米) *請於主機側方預留檢修口(檢修口尺寸: 450x450)

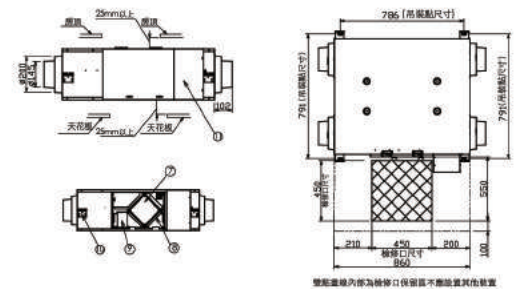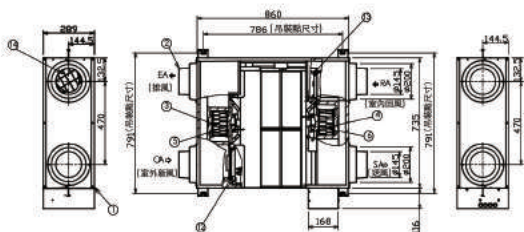


機殼邊緣內需為檢修口保留其不能設置其他裝置

靜壓風量特性曲線圖


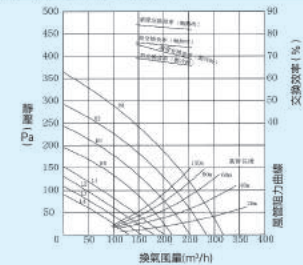


接線配置圖*1 FY-25ZY1W(220V)控制器另購

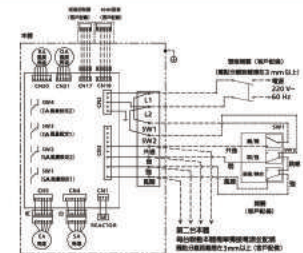


FY-50ZY1W

設計·施工用圖 單位: mm(毫米) *請於主機側方預留檢修口(檢修口尺寸: 450x450)

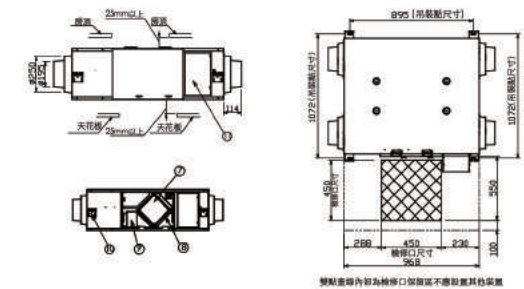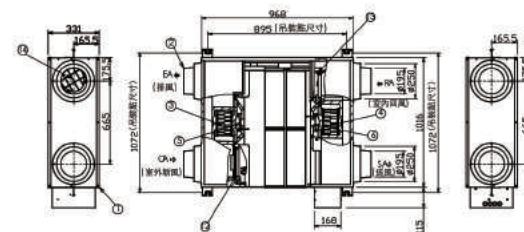


機殼邊緣內需為檢修口保留其不能設置其他裝置

靜壓風量特性曲線圖

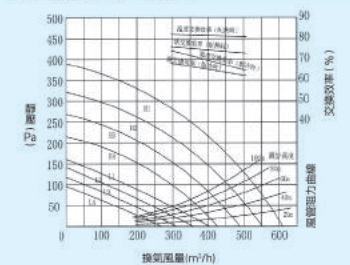



接線配置圖*1 FY-50ZY1W(220V)控制器另購

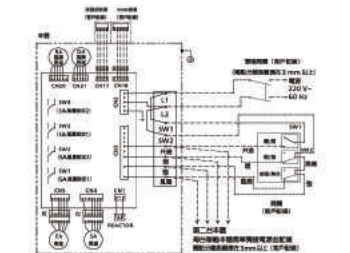


過濾 PM2.5 系列 / 詳細規格

FY-65ZY1W


設計·施工用圖 單位: mm(毫米) *請於主機上方預留檢修口(檢修口尺寸: 450x450)

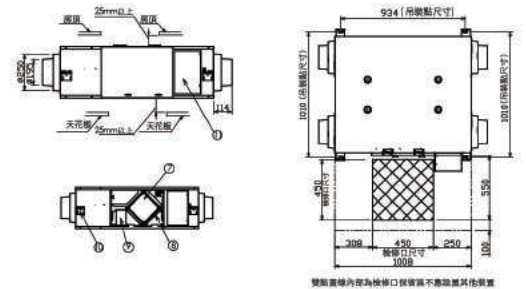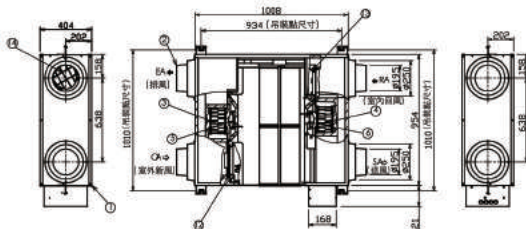

靜壓風量特性曲線圖


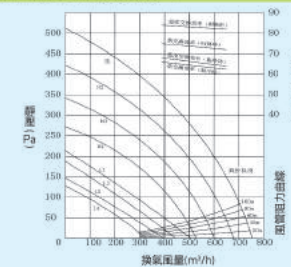


接線配置圖*1 FY-65ZY1W(220V)控制器另購

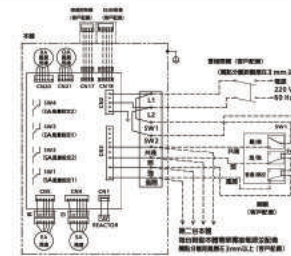


FY-1KZY1W


設計·施工用圖 單位: mm(毫米) *請於主機上方預留檢修口(檢修口尺寸: 450x450)

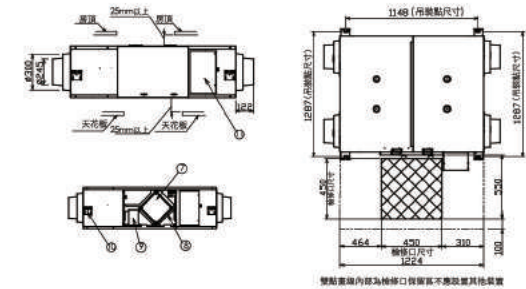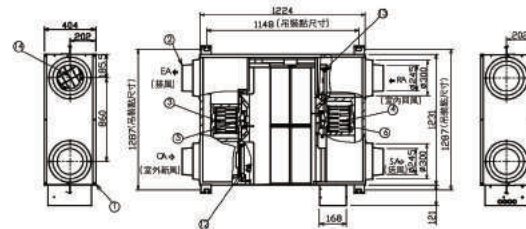

靜壓風量特性曲線圖


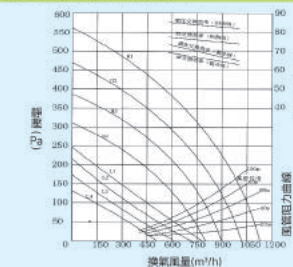


接線配置圖*1 FY-1KZY1W(220V)控制器另購

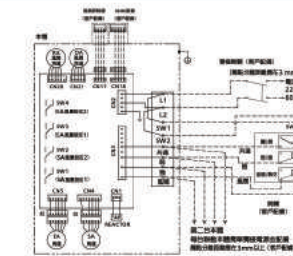


FY-80ZY1W


設計·施工用圖 單位: mm(毫米) *請於主機上方預留檢修口(檢修口尺寸: 450x450)

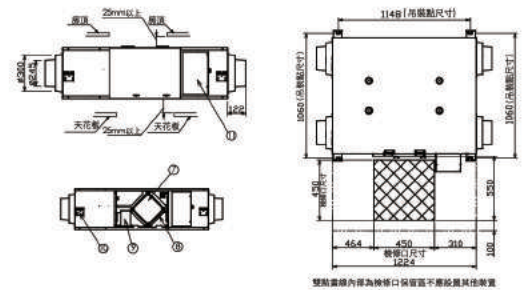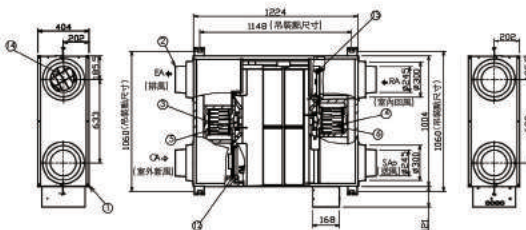

靜壓風量特性曲線圖


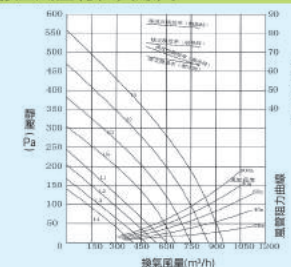


接線配置圖*1 FY-80ZY1W(220V)控制器另購

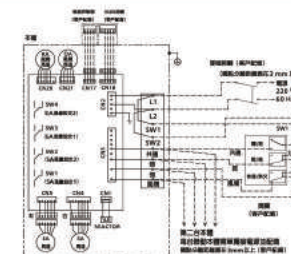


FY-1HZY1W


設計·施工用圖 單位: mm(毫米) *請於主機上方預留檢修口(檢修口尺寸: 450x450)

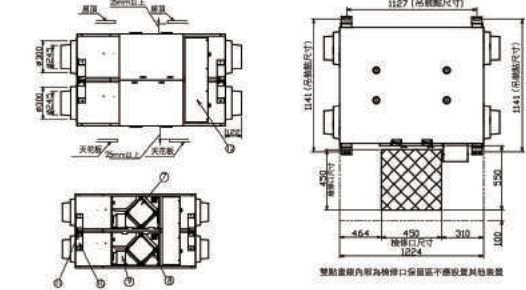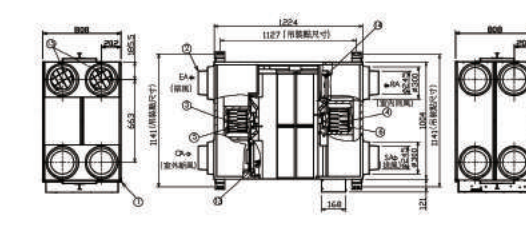

靜壓風量特性曲線圖

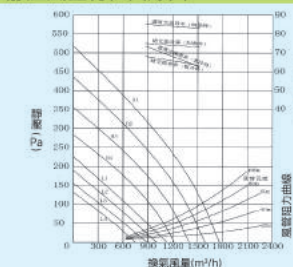


接線配置圖*1 FY-1HZY1W(220V)控制器另購

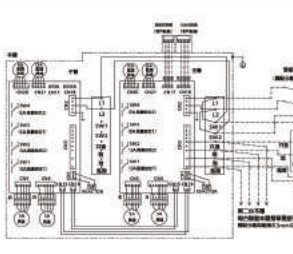


過濾 PM2.5 系列 / 詳細規格

FY-2KZY1W


設計·施工用圖 單位：mm(毫米) *請於主機側方預留檢修口(檢修口尺寸：450x450)

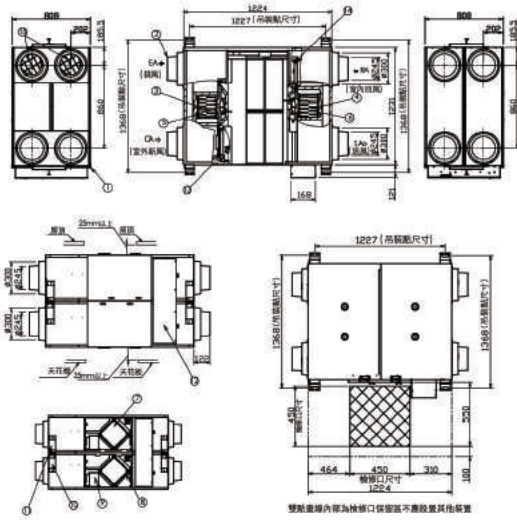

靜壓風量特性曲線圖

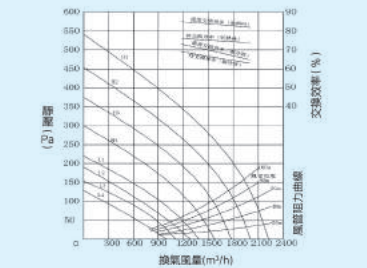


接線配置圖*1 FY-2KZY1W(220V)控制器另購

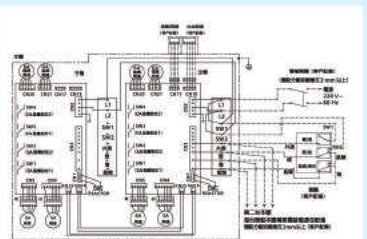


FY-E25PMAW


設計·施工用圖 單位：mm(毫米) *請於主機側方預留檢修口(檢修口尺寸：450x450)

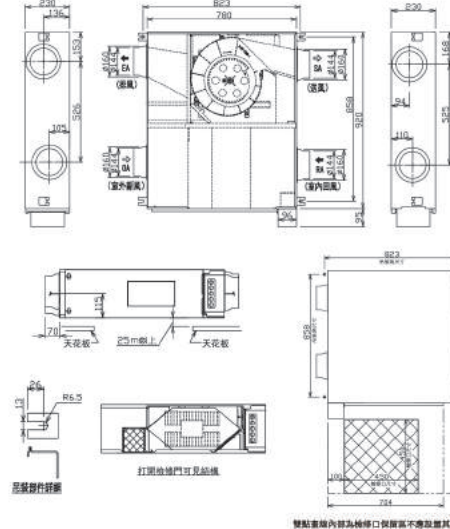

靜壓風量特性曲線圖

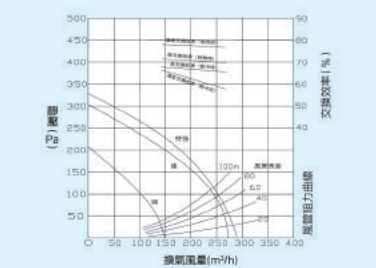


接線配置圖*1 FY-E25PMAW(220V)控制器另購

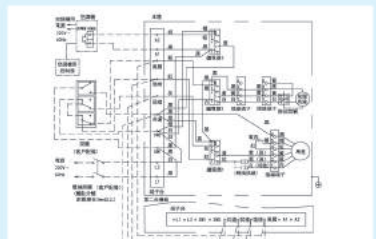


FY-E15PMAW


設計·施工用圖 單位：mm(毫米) *請於主機側方預留檢修口(檢修口尺寸：450x450)

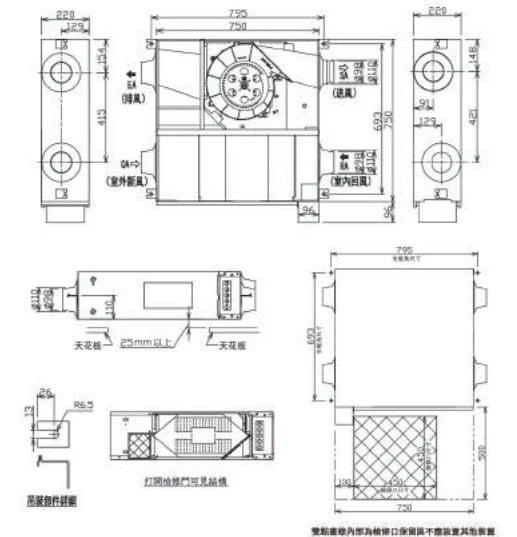

靜壓風量特性曲線圖

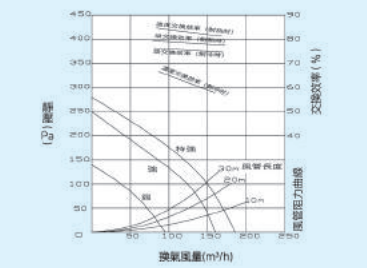


接線配置圖*1 FY-E15PMAW(220V)控制器另購

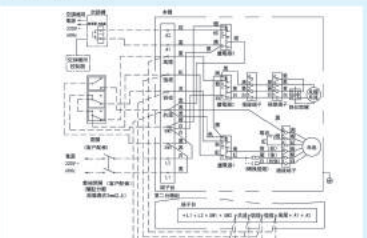


FY-E35PMAW


設計·施工用圖 單位：mm(毫米) *請於主機側方預留檢修口(檢修口尺寸：450x450)

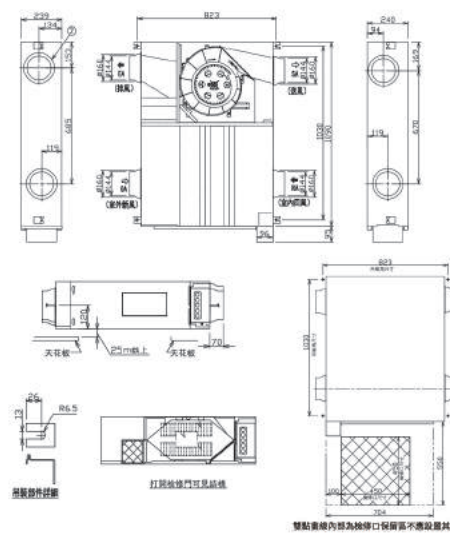

靜壓風量特性曲線圖

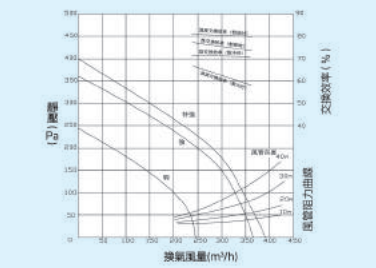


接線配置圖*1 FY-E35PMAW(220V)控制器另購

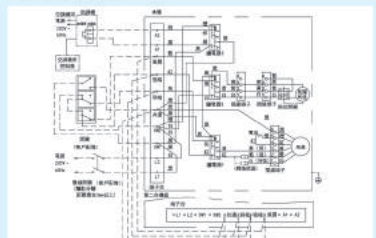


清淨系列 / 詳細規格

FY-E15DZ1AW


設計・施工用圖 單位: mm(毫米) *請於主機側方預留檢修口(檢修口尺寸: 450x450)

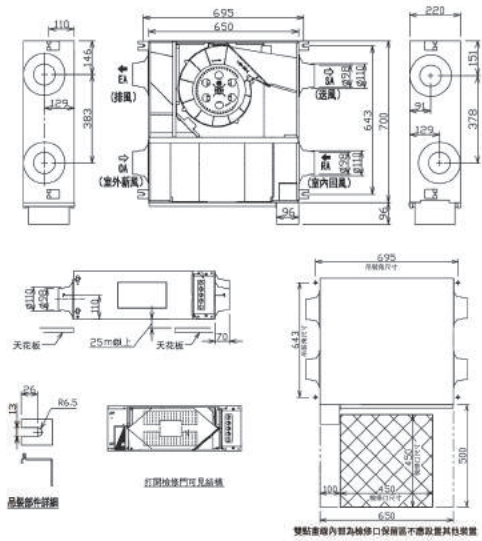

靜壓風量特性曲線圖




接線配置圖*1 FY-E15DZ1AW控制器另購




FY-E35DZ1AW


設計・施工用圖 單位: mm(毫米) *請於主機側方預留檢修口(檢修口尺寸: 450x450)

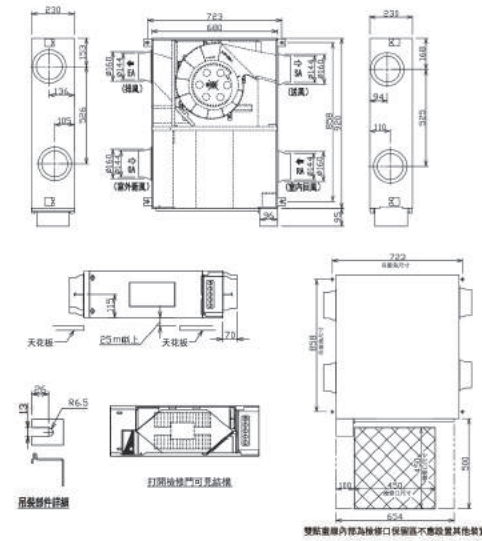

靜壓風量特性曲線圖




接線配置圖*1 FY-E35DZ1AW控制器另購




FY-E25DZ1AW


設計・施工用圖 單位: mm(毫米) *請於主機側方預留檢修口(檢修口尺寸: 450x450)

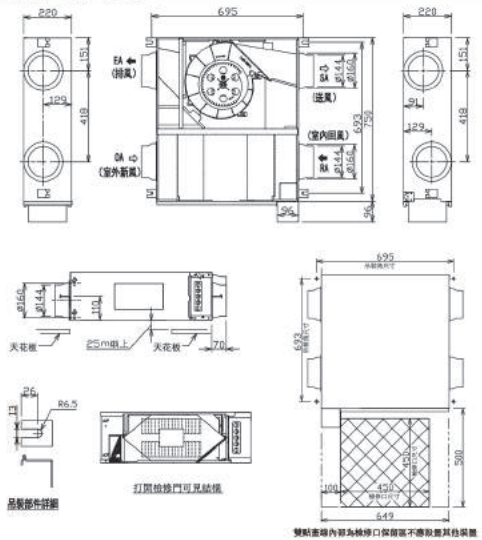

靜壓風量特性曲線圖




接線配置圖*1 FY-E25DZ1AW控制器另購

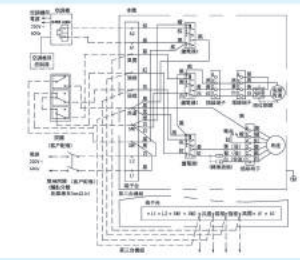


FY-E50DZ1AW


設計・施工用圖 單位: mm(毫米) *請於主機側方預留檢修口(檢修口尺寸: 450x450)

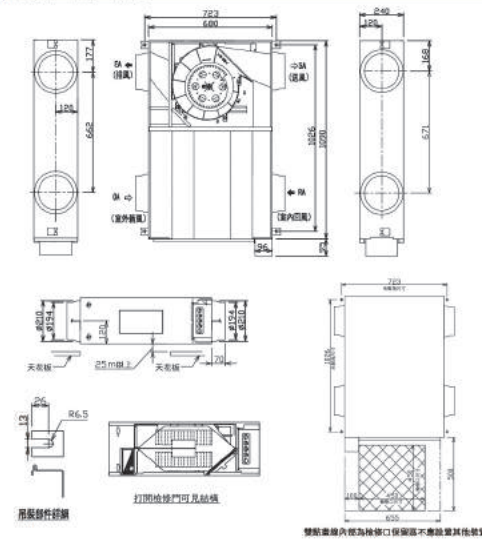

靜壓風量特性曲線圖




接線配置圖*1 FY-E50DZ1AW控制器另購



大風量 / 詳細規格


FY-800ZDY3W

設計・施工用圖 單位: mm(毫米) *請於主機前方預留檢修口(檢修口尺寸: 450x450)

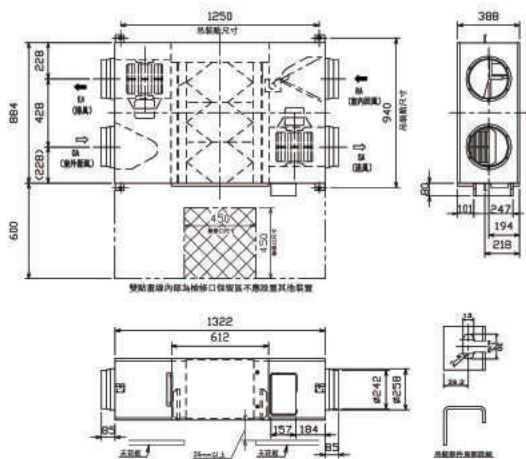


FY-01KZDY3W

設計・施工用圖 單位: mm(毫米) *請於主機前方預留檢修口(檢修口尺寸: 450x450)

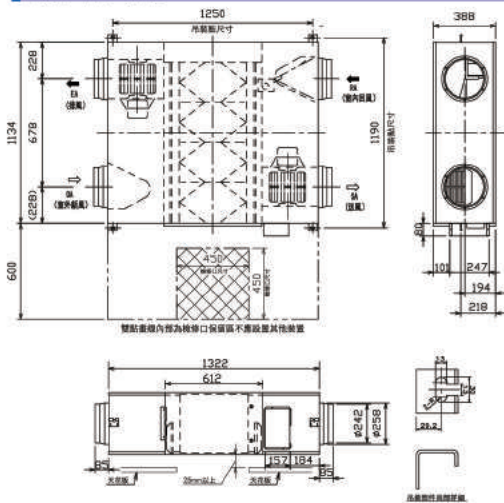


靜壓風量特性曲線圖




接線配置圖*1

FY-800ZDY3W(220V)控制器另購




靜壓風量特性曲線圖



接線配置圖*1

FY-01KZDY3W(220V)控制器另購




Panasonic 原廠專用部材

室內專用部材 (單位: mm)


FY-SW15ZY1W (ZY型專用)

液晶顯示控制器

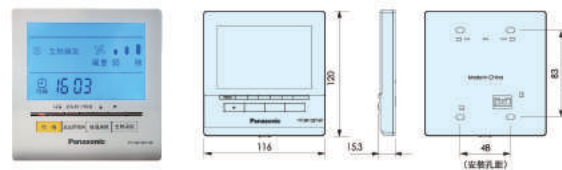


- 適用於PM2.5系列ZY型全熱交換器
- 液晶顯示面板，操作容易
- 嵌入式設計，安裝更簡便

接線配置圖




FY-EB90SRWSW (DZ、PM型專用)

液晶顯示控制器

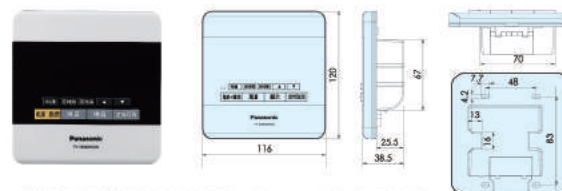


- 僅適用全熱交換器清淨型DZ型、PM型、大風量型
- 液晶顯示面板，操作容易
- 嵌入式設計，安裝更簡便
- 兩台全熱交換器可共用一只液晶顯示控制器
- 雙換氣模式(全熱換氣/普通換氣)

接線配置圖

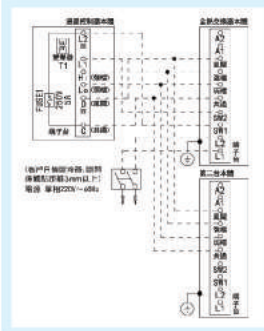


FY-RS15ZDP1W (ZY型專用)

全熱交換器控制器(RS485)



- 需與FY-SW15ZY1W一起搭配

接線配置圖



CZ-T003 (DZ、PM型專用)

全熱交換器控制器(RS485)




Panasonic 原廠專用部材

室內專用部材 (單位: mm)


FV-GD075TW 適用管道直徑: $\phi 75$
FV-GD100TW 適用管道直徑: $\phi 100$
排氣風口 內藏可調式風門設計




FV-GB075TW 適用管道直徑: $\phi 75$
FV-GB100TW 適用管道直徑: $\phi 100$
排氣風口 內藏可調式風門設計

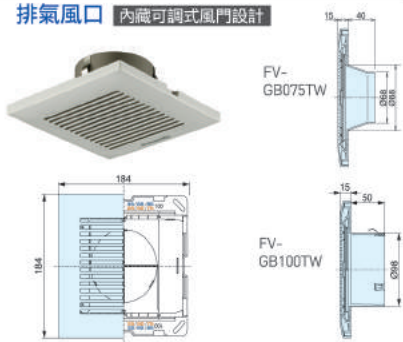

FV-GPP100TW
 適用管道直徑: $\phi 100$
方形進氣口



FV-GPV075TW / FV-GPF075TW
FV-GPV100TW / FV-GPF100TW
圓形風口 內藏可調式風門設計

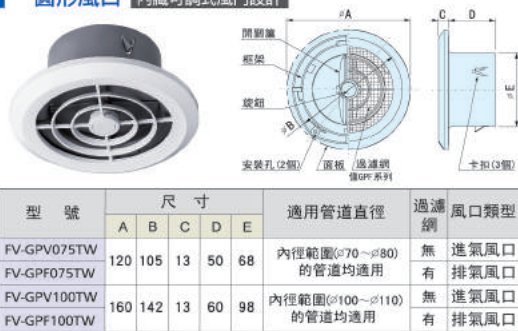

型號	尺寸					適用管道直徑	過濾網	風口類型
	A	B	C	D	E			
FV-GPV075TW	120	105	13	50	68	內徑範圍($\phi 70 \sim \phi 80$) 的管道均適用	無	進氣風口
FV-GPF075TW							有	排氣風口
FV-GPV100TW	160	142	13	60	98	內徑範圍($\phi 100 \sim \phi 110$) 的管道均適用	無	進氣風口
FV-GPF100TW							有	排氣風口


過濾 PM2.5 系列
PM2.5 高密度淨化濾網
適用型號

	PM2.5濾網型號	適用全熱交換器型號
	FY-FP15ZY1W	FY-15ZY1W
	FY-FP25ZY1W	FY-25ZY1W
	FY-FP35ZY1W	FY-35ZY1W
	FY-FP50ZY1W	FY-50ZY1W
	FY-FP65ZY1W	FY-65ZY1W
	FY-FP80ZY1W	FY-80ZY1W、FY-1HZY1W
	FY-FP1KZY1W	FY-1KZY1W、FY-2KZY1W
	FY-FBG15TW	FY-E15PMAW
	FY-FBG25TW	FY-E25PMAW
	FY-FBG35TW	FY-E35PMAW


Panasonic 原廠專用部材

室外專用部材 (單位: mm)

FV-WYP101P
雙向管罩

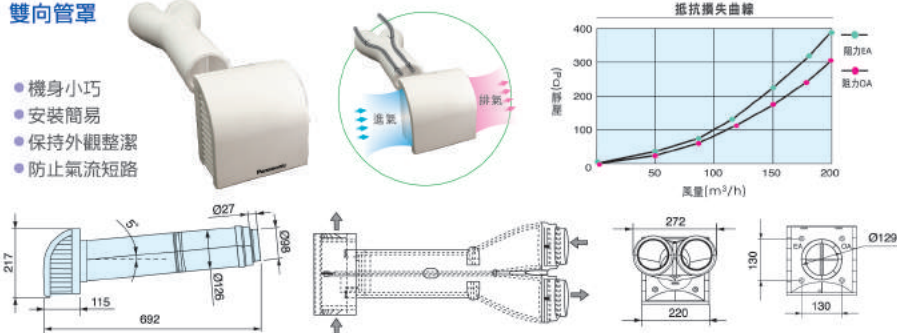

FV-BG100TW / FV-BW100TW 適用管道直徑: $\phi 100$
FV-BG150TW / FV-BW150TW 適用管道直徑: $\phi 150$
方形管罩

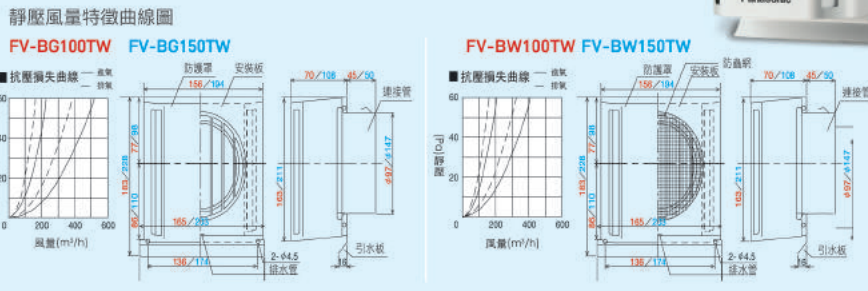

FV-VGX100TW 適用管道直徑: $\phi 100$
FV-VGX150TW 適用管道直徑: $\phi 150$
管蓋 附防蟲網



FV-VCX100TW 適用管道直徑: $\phi 100$
FV-VCX150TW 適用管道直徑: $\phi 150$
管蓋 無防蟲網



FV-MGX100TW 適用管道直徑: $\phi 100$
FV-MGX150TW 適用管道直徑: $\phi 150$
管蓋 附防蟲網







FV-MCX100TW 適用管道直徑: $\phi 100$
FV-MCX150TW 適用管道直徑: $\phi 150$
管蓋 無防蟲網



全熱交換器規格表

過濾 PM2.5 系列

型號	過濾 PM2.5 系列								過濾 PM2.5 系列				
	FY-15ZY1W	FY-25ZY1W	FY-35ZY1W	FY-50ZY1W	FY-65ZY1W	FY-80ZY1W	FY-1KZY1W	FY-1HZY1W	FY-2KZY1W	FY-E15PMAW	FY-E25PMAW	FY-E35PMAW	
													
					ZY型			ZY型		PM型			
吊裝點尺寸 H(高)xW(寬)xD(深)	289x786x666	289x786x791	331x895x930	331x895x1072	404x934x1010	404x1148x1060	404x1148x1207	808x1127x1141	808x1227x1368	220x795x693	230x823x858	240x823x1030	
電源	220V~60Hz	220V~60Hz	220V~60Hz	220V~60Hz	220V~60Hz	220V~60Hz	220V~60Hz	220V~60Hz	220V~60Hz	220V~60Hz	220V~60Hz	220V~60Hz	
風量 (m³/h)	強 / 弱	強 / 弱	強 / 弱	強 / 弱	強 / 弱	強 / 弱	強 / 弱	強 / 弱	強 / 弱	特強/強/弱	特強/強/弱	特強/強/弱	
	150 / 90	250 / 150	350 / 210	500 / 300	650 / 390	800 / 480	1000 / 600	1500 / 900	2000 / 1200	150/150/95	250/250/150	350/350/245	
輸入功率 (W)	76 / 26	106 / 35	141 / 43	180 / 54	420 / 166	470 / 186	550 / 203	940 / 372	1100 / 406	113/95/50	160/149/81	230/222/125	
機外靜壓 (Pa)	100 / 36	120 / 43.5	140 / 50.5	130 / 47	150 / 54	150 / 54	150 / 54	130 / 48	130 / 48	100/40/0	105/90/0	90/50/0	
溫度交換 效率 (%)	冷房	68 / 75	69 / 75	71 / 76	65 / 74	64 / 68	63 / 73	65 / 73	63 / 73	65 / 73	59/59/65	59/59/66	
	暖房	83 / 84	82 / 84	83 / 84	81 / 82	82 / 84	83 / 85	82 / 85	83 / 85	82 / 85	84/84/85	77/77/78	81/81/83
全熱交換 效率 (%)	冷房	66 / 69	66 / 69	67 / 69	62.5 / 68	62.5 / 66	63.5 / 68	63 / 69	63.5 / 68	63 / 69	76/76/77	67/67/68	71/71/71
	暖房	76 / 76	74 / 76	75 / 76	73 / 76	72 / 75	73 / 75	74 / 76	73 / 75	74 / 76	78/78/79	70/70/70	74/74/77
噪音 (dB [A])	37 / 29	38 / 28	39 / 33	43 / 32	45 / 34	45 / 35	46 / 36	49 / 41.5	51 / 43.5	33/31/26	37/36/29	38/37.5/31	
重量 (kg)	23	27	37	40	48	56	64	116	139	31	40	48	
風管直徑 (mm)	Ø100	Ø150	Ø150	Ø200	Ø200	Ø250	Ø250	Ø250	Ø250	Ø100	Ø150	Ø150	

全熱交換器規格表

清淨系列 / 小坪數 / 大風量

型號	清淨系列				小坪數	大風量				
	FY-E15DZ1AW	FY-E25DZ1AW	FY-E35DZ1AW	FY-E50DZ1AW	FV-47CZ1R	FY-800ZDY3W	FY-01KZDY3W	FY-800ZDY3W FY-800ZDY3W	FY-01KZDY3W FY-01KZDY3W	
	 DZ型									
吊裝點尺寸 H(高)xW(寬)xD(深)	220x695x643	220x695x693	230x723x858	240x723x1026	147x540x388	388x1250x940	388x1250x1190	796x1250x940	796x1250x1190	
電源	220V~60Hz	220V~60Hz	220V~60Hz	220V~60Hz	110V~60Hz	220V~60Hz	220V~60Hz	220V~60Hz	220V~60Hz	
風量 (m ³ /h)	特強/強/弱	特強/強/弱	特強/強/弱	特強/強/弱	強 / 弱	特強/強/弱	特強/強/弱	特強/強/弱	特強/強/弱	
	150/150/100	250/250/150	350/350/380	500/500/360	(排氣)70/45 (供氣)45/30	800/800/790	1000/1000/860	1600/1600/1580	2000/2000/1720	
輸入功率 (W)	115/90/50	156/146/82	282/255/180	376/344/210	18.5/15	565/485/440	658/630/540	1130/970/880	1316/1260/1080	
機外靜壓 (Pa)	105/65/0	110/100/0	150/90/0	120/50/0	-	140/50/0	130/45/0	140/50/0	130/45/0	
溫度交換 效率 (%)	冷房	59/59/68	60/60/68	53/53/53	53/53/58	-	52/52/54	54/54/56	52/52/54	54/54/56
	暖房	79/79/80	75/75/79	78/78/75	78/78/78	-	70/70/71	72/72/75	70/70/71	72/72/75
全熱交換 效率 (%)	冷房	67/67/73	61/61/73	66/66/63	66/66/66	40	58/58/59	60/60/62	58/58/59	60/60/62
	暖房	73/73/76	67/67/77	71.5/71.5/70	70/70/72	50	67/67/68	68/68/70	67/67/68	68/68/70
噪音 (dB [A])	29/29/23	33/33/26	37/36.5/30.5	38/37.5/32	33/26	38/37.5/37	38.5/38/37	41/40.5/40	41.5/41/40	
重量 (kg)	27	30	39	45	8.5	71	83	142	166	
風管直徑 (mm)	Ø100	Ø150	Ø150	Ø200	Ø100	Ø250	Ø250	Ø250	Ø250	